


இணைக்கப்பட்ட இருபுறம் சரிந்த கூரை

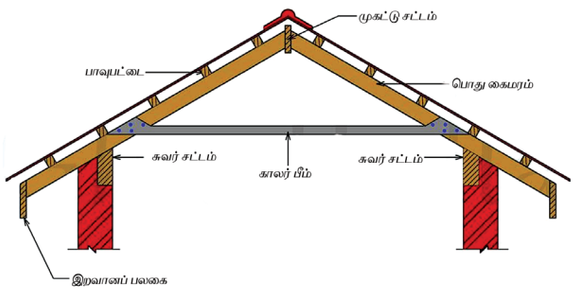

குறுக்கு விட்ட கூரை

தூலக்கட்டுக் கூரை: (Trussed Roof**):**

இவ்வகையான கூரைகளின் கட்டுமானம் இரும்பு அல்லது மரம் கொண்டு முக்கோண வடிவில் கட்டப்படுகிறது.

தூலக்கட்டுக் கூரைகளின் வகைகள் பின்வருமாறு:


i. மையக்கம்பத்தூலக்கட்டு

ii. பக்கால் தூலக்கட்டு

iii. எஃகுதூலக்கட்டு


i) மையக் கம்பத் தூலக்கட்டு (King Post Truss**):**

இவை 5 மீட்டர் முதல் 9 மீட்டர் நீட்டம் (Span) வரை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை தூலக்கட்டில் பொது கைமரங்களைத் தாங்க மரத்தினாலான சட்டங்கள், தேவைப்படும் இடைவெளியில் பொருத்தப்படுகின்றன. இவ்வகை தூலக்கட்டுகளில் இரண்டு பிரதான கைமரங்கள் (Pricipal Rafter), கிடைமட்ட இணைப்பு உத்திரம் (Tie Beam), இரண்டு முட்டுகள் (Strut) மற்றும் ஒரு மையக்கம்பு ஆகியவை இருக்கின்றன. பிரதான கை மரங்களின் மீது நீளவாக்கில் பொது கை மரங்களைத் தாங்கும் பொருட்டு தூலகச்சட்டம் (Purlin) அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இரண்டு மையக்கம்புத் தூலக்கட்டின் இடைப்பட்ட தூரம் பொதுவாக 3 மீட்டர் வரை இருக்கலாம்.

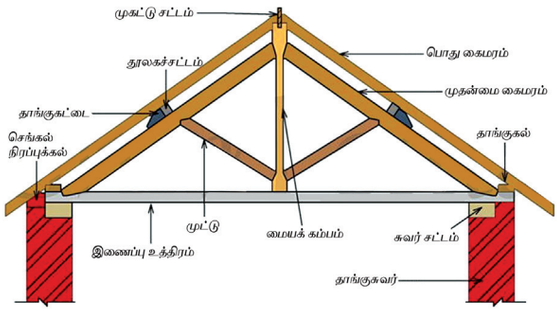

ii) பக்கக்கால் தூலக்கட்டு (Queen Post Truss**):**

பக்கக்கால் தூலக்கட்டு 9 மீட்டர் நீளம் முதல் 14 மீட்டர் நீளம் (Span) வரை பயன்படுத்த ஏற்றவை. இதில் இரண்டு பிரதான கைமரங்கள், இரண்டு முட்டுகள், இரண்டு பக்கக் கால்கள், மேல் மட்டத்தில் ஒரு இணைப்பு உத்திரம் (Straining Beam), கீழ் மட்டத்தில் இணைக்கும் இணைப்பு உத்திரம் (Straining Sill) மற்றும் கைமரங்களை இணைக்கும் ஒரு கிடைமட்ட உத்திரம் (Tie beam) போன்றவை உள்ளன. பிரதான கைமரங்களின் மீது தூலகச்சட்டம் அமைத்து அதன் மீது பொது கை மரங்கள் பொருத்தப்பட்டு கூரை அமைக்கப்படுகின்றது.

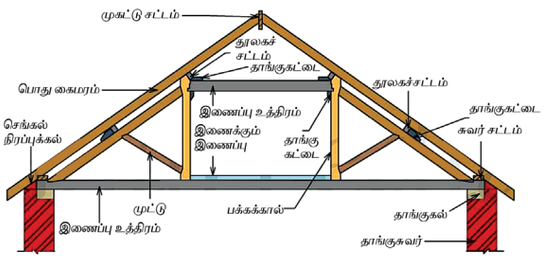

iii) எஃகு தூலக்கட்டு (Steel Truss**):**

சுவர்களுக்கிடையே அகலம் (Span) 12 மீட்டருக்கு அதிகமாகும்போது எஃகு தூலக்கட்டு பயன்படுத்தினால் செலவு குறையும். வணிகச் சந்தையில் தரப்படுத்தப்பட்ட மென் எஃகு, குறிப்பிட்ட வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் கிடைக்கின்றன. இவ்வகை எஃகு வடிவங்கள் உத்திர கட்டுமானத்திற்கு உதவுகின்றன. குறைந்த நீட்டமுடைய கட்டிடங்களுக்கு 'L' ஆங்கிலை வெல்டிங் அல்லது ரிவெட் இணைப்பு செய்யப்பட்டு எஃகு தூலக்கட்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. இழுவிசை, அமுக்குவிசை ஆகிய இரண்டையும் எஃகு தூலக்கட்டு தாங்கக் கூடியது. ஆகையால் இதனை வடிவமைப்பது சுலபம். சில வகையான எஃகாலான தூலக்கட்டுகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

Civil_Tamil_Unit_8.indd 181 11/18/2020 12:46:12 PM